


JOY-IT

DSO-200

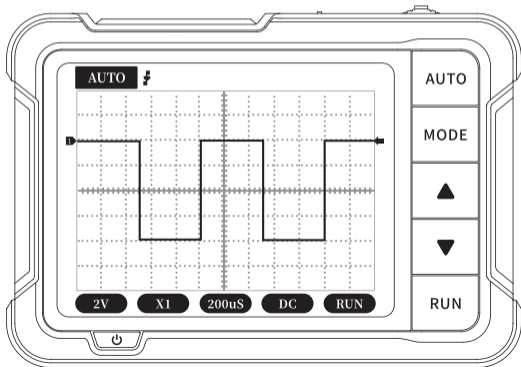

1. Popis produktu.....	4
2. Specifikace produktu.....	4
3. Přehled.....	5
4. Ovládací prvky.....	6
5. Zobrazit.....	8
6. Další informace.....	9
7. Podpora.....	10


1. POPIS PRODUKTU

DSO-200 kombinuje výkon a funkce špičkového osciloskopu s tvarem a stabilitou kapesního zařízení, což z něj činí dokonalý nástroj. Díky tomu je přístroj ideální pro řešení problémů s jakýmkoli typem elektronického systému.

2. SPECIFIKACE PRODUKTU

RYCHLOST ODBĚRU VZORKŮ	2,5 MS/s
ŠÍŘKA PÁSMO	200 kHz
VERTIKÁLNÍ CITLIVOST	10 mV/Div - 20 V/Div
HORIZONTÁLNÍ ČASOVÁ ZÁKLADNA	10 μ s/Div - 50 s/Div
ROZSAH ZKUŠEBNÍHO NAPĚTÍ	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
REŽIMY SPOUŠTĚČE	Automatický, normální, jednoduchý
SPOJKA	AC, DC
KALIBRACE (ČTVERCOVÁ VLNA)	Frekvence: 1 kHz, pracovní cyklus: 50%
BATERIE	Lithiová baterie 1000 mAh, dobíjení přes USB-C (5 V / 1 A)

3. PŘEHLED

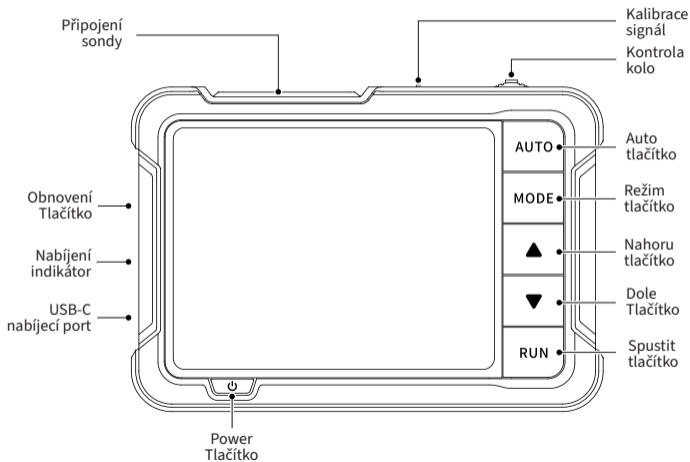

4. OVLÁDACÍ PRVKY

TLAČÍTKO



OPERACE

Krátký tisk

FUNKCE

Zvolte parametr



Krátký tisk

Ukončení automatické kalibrace

Dlouhý stisk

Zadejte automatickou kalibraci



Krátký tisk

Zvolte parametr

AUTO

Krátký tisk

Automatická kalibrace
pro frekvence nad 45 Hz

MODE

Krátký tisk

Změna režimu spouštění

Dlouhý stisk

Detekce hrany změny

TLAČÍTKO**OPERACE****OPERACE**

Krátký tisk

Nastavení parametru



Krátký tisk

Nastavení parametru

RUN

Krátký tisk

Spustit / pozastavit průběh
Zadání automatické kalibrace (stránka
Automatická kalibrace)
Zobrazit/skrýt

Dlouhý tisk




Krátký tisk

Vypnuto

Dlouhý tisk

Na adrese

5. ZOBRAZIT

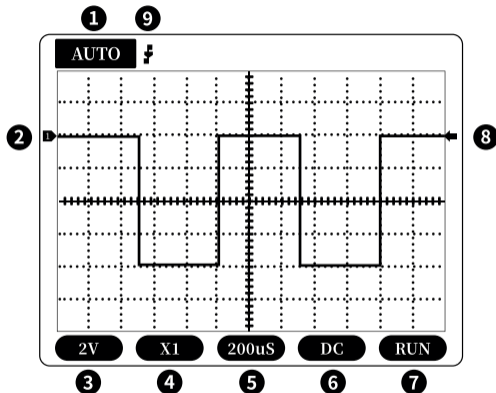

1. Indikátor režimu spouště
2. Základní ukazatel
3. Vertikální citlivost
4. Indikátor režimu 1X/10X
5. Horizontální časová
6. Vstupní spojka
7. Indikátor pozastavení/běhu
8. Indikátor spouštěcího napětí
9. Indikátor hrany spouště

6. DALŠÍ INFORMACE

Naše informační povinnosti a povinnosti zpětného odběru podle zákona o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG)

SYMBOL NA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH:



Tento přeškrtnutý odpadkový koš znamená, že elektrické a elektronické spotřebiče nepatří do domovního odpadu. Staré spotřebiče musíte odevzdat na sběrném místě. Před odevzdáním odpadu je třeba od něj oddělit baterie a akumulátory, které nejsou přiloženy k odpadnímu zařízení.

MOŽNOSTI NÁVRATU:

Jako koncový uživatel můžete vrátit své staré zařízení (které v podstatě plní stejnou funkci) jako nové zařízení zakoupené u nás) zdarma k likvidaci při zakoupení nového zařízení. Malá zařízení, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, mohou být zlikvidovat v běžném množství v domácnosti nezávisle na zakoupení nového spotřebiče. spotřebiče.

MOŽNOST VRÁCENÍ V PROVOZOVNĚ NAŠÍ SPOLEČNOSTI BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn, Germany

MOŽNOST NÁVRATU VE VAŠÍ OBLASTI:

Zašleme vám známku na balík, s níž nám můžete zařízení bezplatně vrátit. Kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese Service@joy-it.net nebo telefonicky.

INFORMACE NA OBALU:

If you do not have suitable packaging material or do not wish to use your own, please contact us and we will send you suitable packaging.

7. PODPORA

Podporujeme vás i po nákupu. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat:

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <https://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0) 2845 - 9360 - 50 (Po: - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 14:30)

Další informace naleznete na našich webových stránkách:

www.joy-it.net

WWW.JOY-IT.NET