

JT-PS360-C

Erittäin kompakti laboriorivirtalähde, jonka teho on 360 W



Uusi ultrakompakti laboriorivirtalähteemme asettaa standardit suorituskyvyn ja kompaktin koon suhteen. Erityisen kätevistä mitoistaan huolimatta se tarjoaa erinomaiset tekniset tiedot ja toiminnot:

Koska sen ulostulojännite vaihtelee 0-60 V:n välillä, se soveltuu monenlaisiin sovelluksiin. JT-PS360-C:n lähtövirta-alue on 0 - 6 A ja lähtöteho jopa 360 W, joten se on valmis tukemaan vaativimpia projekteja.


Laite takaa luotettavan suorituskyvyn myös äärimmäisissä olosuhteissa. Tämä virtalähde on näkymätön kumppani laboratoriossa, työpajassa tai tien päällä.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

Erityisominaisuudet	Erittäin kompakti laboratorio virtalähde Ohjattavissa PC-ohjelmistolla Jatkuva jännite & Vakiovirtatila
Tulojännite	200 - 240 V DC / 100 - 120 V AC
Lähtöjännite	0 - 60 V
Lähtövirta	0 - 6 A
Lähtöteho	0 - 360 W

TEKNISET TIEDOT

Jännitteen resoluutio	0.01 V
Nykyinen resoluutio	0.001 A
Jännitteen tarkkuus	± 0,3 % + 3 numeroa
Nykyinen tarkkuus	± 0,5 % + 5 numeroa
Ripple	100 mV VPP
Vasteaika vakiojännitetilassa	2 ms @ 0,1 A - 5 A
Kuorman säätö vakiojännitetilassa	± 0,1 % + 2 numeroa
Kuorman säätö vakiovirtatilassa	± 0,1 % + 3 numeroa
Mittausalue sähkövaraus	0 - 9999.99 Ah
Mittausalueen energia	0 - 99999.99 Wh
Näyttö	1.54" (3,91 cm) LCD-näyttö
Yliämpösuojaus	yli 90 °C

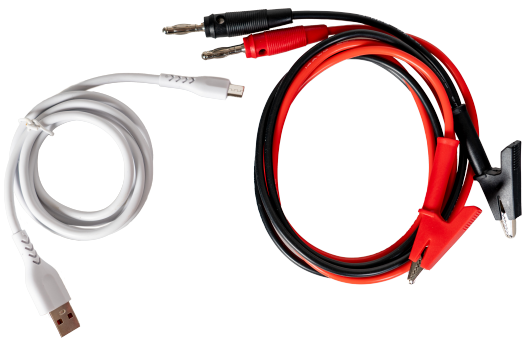

LISÄTIETOJA

Mitat 200 x 115 x 57 mm

Paino 1430 g

Artikkeli nro. JT-PS360-C

Lähetetyt tuotteet JT-PS360-C, Micro USB-kaapeli, Alligator Clip -kaapeli, virtajohto

Tullitariffin nro. 8504403000

EAN 4250236826295