

JT-PS360

Ultrakompaktní řídicí modul laboratorního zdroje s výkonem 360 W



Řídicí jednotka JT-PS360 představuje přelom ve vývoji vysoce přesných řídicích technologií a stanovuje nová měřítka z hlediska kompaktnosti a účinnosti. Má působivý rozsah vstupního napětí 12 až 68 V, což z ní činí mimořádně flexibilní přístroj pro širokou škálu aplikací. Tento ultrakompaktní přístroj je speciálně navržen pro uživatele, kteří potřebují spolehlivý a výkonný regulátor, ale zároveň upřednostňují úsporu místa a mobilitu.

Konstrukce JT-PS360 je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje s cílem vytvořit řídicí jednotku, která navzdory svým malým rozměrům nesnižuje výkon. Skvěle se hodí do laboratoří, dílen nebo průmyslového prostředí, kde je málo místa, a dokazuje, že vynikající technologie nemusí zabírat mnoho místa.

HLAVNÍ FUNKCE

Speciální funkce	Ultrakompaktní řídicí modul laboratorního zdroje napájení ovládání pomocí softwaru pro PC Režim konstantního napětí a Režim konstantního proudu
------------------	---

Vstupní napětí 12 - 68 V

Výstupní napětí 0 - 60 V

Výstupní proud 0 - 6 A

Výstupní výkon 0 - 360 W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozlišení napětí 0,01 V

Aktuální rozlišení 0,001 A

Přesnost napětí $\pm (0,3 \% + 3 \text{ číslice})$

Aktuální přesnost $\pm (0,5 \% + 5 \text{ číslic})$

Ripple 100 mV VPP

Doba odezvy v režimu konstantního napětí 2 ms @ 0,1 A - 5 A

Regulace zátěže v režimu konstantního napětí $\pm (0,1 \% + 2 \text{ číslice})$


Regulace zátěže v režimu konstantního proudu $\pm (0,1 \% + 3 \text{ číslice})$

Rozsah měření elektrického náboje 0 - 9999,99 Ah

Rozsah měření energie 0 - 9999,99 Wh

Zobrazit 1,54" (3,91 cm) LCD displej

ochrana proti přehřátí ab 90 °C

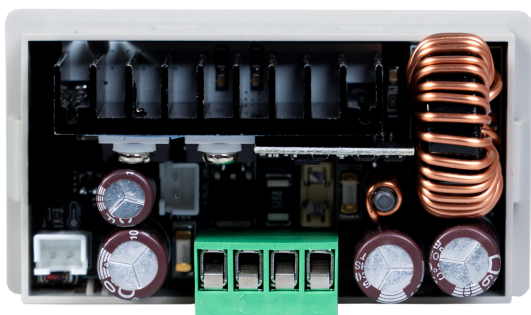

DALŠÍ INFORMACE

Rozměry	134 x 68 x 65 mm
Hmotnost	200 g
Číslo položky	JT-PS360
Rozsah dodávky	JT-PS360, teplotní čidlo, pojistka 10 A
Číslo celního sazebníku	8504403000
EAN	4250236827872