


ARD-ONE-C

ATmega 328PB deska s mikrokontrolérem

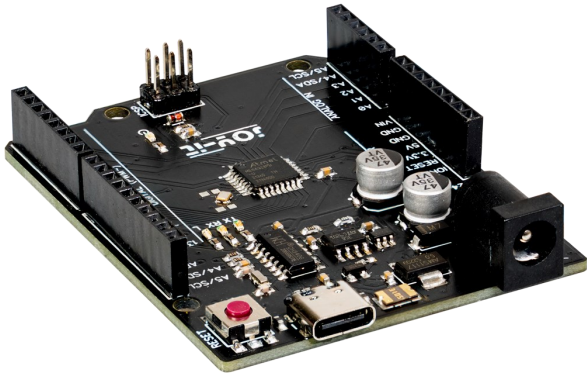

Deska ARD-ONE-C je vhodným mikrokontrolérem pro začátečníky, kteří chtějí rychle a snadno vstoupit do světa programování.

Její mikrokontrolér ATmega328PB vám nabízí dostatečný výkon pro realizaci vašich nápadů a projektů. Má rozměry 68 x 53 mm a mnoho možností připojení se 14 digitálními vstupy/výstupy a 6 analogovými vstupy.

ARD-ONE-C je plně kompatibilní s Arduino UNO.

HLAVNÍ FUNKCE

Mikrokontrolér	ATmega328PB
Zavaděč	UNO 328P
Hodinová frekvence	16 MHz
Logická úroveň	5 V
Analogové vývody	6
Digitální vývody	14 (6 s PWM)
Speciální funkce	Plně kompatibilní s Arduino UNO, rozhraní USB-C

DALŠÍ SPECIFIKACE

Stejnoseměrný proud na I/O pin	40 mA
Paměť	32 kB (2 kB pro zavaděč)
SRAM	2 kB
EEPROM	1 kB
Napájecí napětí	Vin-PIN: 7 - 12 V USB Type-C: 5 V
Požadavky na napájení	20 mA

DALŠÍ PODROBNOSTI

Rozměry	68 x 53 mm
Číslo článku	ARD-ONE-C
EAN	4250236825373
Číslo celního sazebníku	8542319000
Rozsah dodávky	ARD-ONE-C