


SERVOMOTOR

COM-Motor02

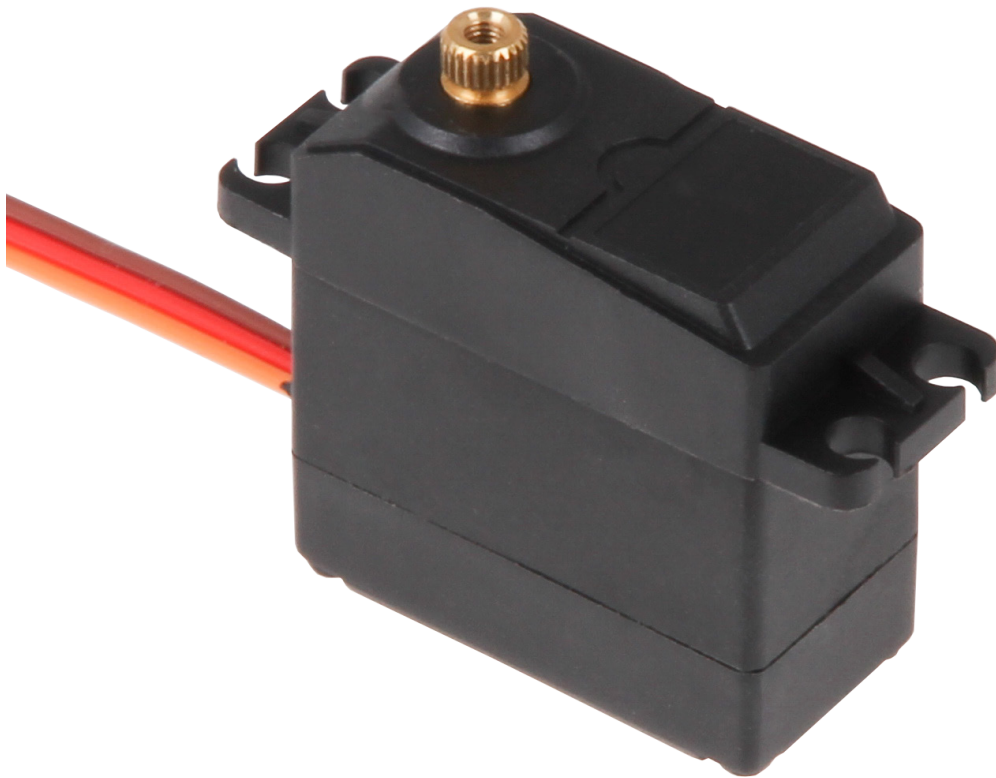

BETRIEBSSPANNUNG	6 V	7,4 V
Betriebsstrom	80 mA	100 mA
Geschwindigkeit (ohne Last)	0,16s / 60°	0,15s / 60°
Blockierstrom	1,8 A	2 A
Strom im Leerlauf	4 mA	5 mA
Maximale Belastung	18,3 kg-cm	21,5 kg-cm